

Инструкция по эксплуатации Замок с сигнализацией Lock Stock Regular

Замок с сигнализацией используется в качестве охранного устройства следующим образом: металлический трос пропускается сквозь те предметы, которые вы хотите уберечь, а затем крепится на фиксированной поверхности. Альтернативный вариант использования устройства - обычная фиксация предметов по вышеуказанной схеме.

Где бы вы ни использовали замок с сигнализацией, настоятельно рекомендуем крепить трос к большим надежным предметам, например, к бетонным стенам или полу, используя поставляемые в комплекте скобы.

Для крепления к стене или полу используйте черную скобу, а для крепления к трубообразным предметам - красную.


Когда устройство постоянно эксплуатируется в различных погодных условиях и при наличии повышенной влажности, рекомендуем накрывать его полиэтиленовой пленкой для продления срока службы.

Установка батареи

- Выдерните красный зажим троса на устройстве и разверните трос для открытия передней крышки, закрывающей петельку (смотри диаграмму).
- Убедитесь, что ключ находится в позиции "Открыто" (вертикальное положение) и снимите лицевую панель устройства, нажимая на верх или сзади освобождающего клапана (для этой процедуры лучше использовать небольшую отвертку) и снимая одновременно крышку с корпуса устройства.
- Удалите красную крышку батарейного отсека и вставьте качественную щелочную батарейку на 9В.
- Установите крышку на место и заверните крепежные винты с помощью отвертки.
- Закрепите лицевую панель устройства, при этом убедитесь, что ключ полностью поставлен в позицию "Открыто" и обе панели находятся на своих местах.
- Устройство готово к работе. Пожалуйста, полностью ознакомьтесь с разделом "Эксплуатация устройства".

Установка устройства с помощью стенной скобы

- Поместите скобу плоской стороной к поверхности стены.
- С помощью скобы наметьте на стене те места, где будут отверстия для крепления. Для кирпича и бетона используйте 6 мм. сверла и поместите в данные отверстия пластиковые дюбели

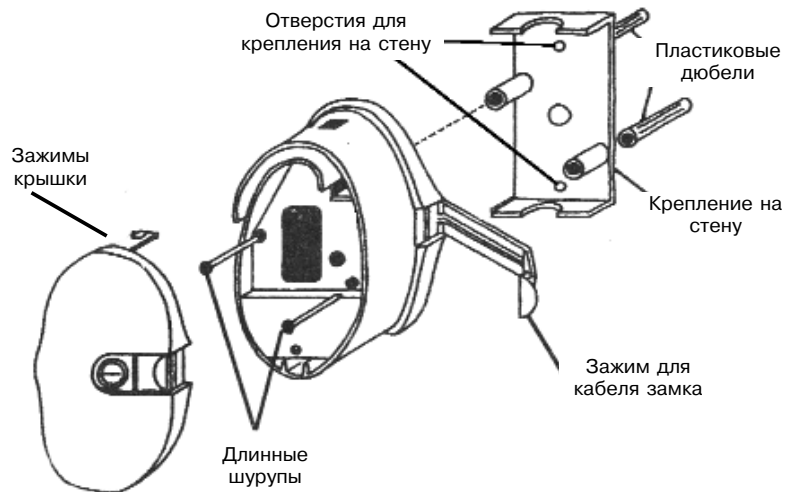

беля. Для дерева используйте 3 мм. сверла (в комплекте не прилагаются).

Выполните те действия, которые описаны в разделе "Установка батарей".

- Закрепите скобу на стене, используя маленькие шурупы. С помощью длинных шурупов закрепите само устройство к скобе (смотри схему).
- Заверните все шурупы с помощью отвертки, но не перетягивайте во избежание деформации металлических частей устройства.
- Выполните завершающие этапы процедуры из раздела "Установка батарей". Если батареи уже установлены, пропустите этот пункт.

Использование дугообразной скобы

- Снимите лицевую панель устройства так, как это описано в разделе "Установка батарей".
- Установите дугообразную скобу на тот трубообразный объект, куда Вы планируете поместить устройство. Во избежание царапин на трубе, оберните ее клейкой лентой.
- Установите выступающую часть устройства на ножки дугообразной скобы. Учтите, что расстояние между дугообразной скобой и устройством очень мало еще до начала прикручивания. Если между трубой и устройством имеется зазор, воспользуйтесь клейкой лентой.
- Используя короткие шурупы из комплекта, закрепите устройство на дугообразной скобе, при этом шурупы должны проходить в отверстия в металлическом шасси устройства и далее идти через ножки скобы. Не перетяните.
- Установите батарею таким образом, как это описано в соответствующем разделе инструкции.

Эксплуатация устройства

- Обвяжите все объекты, которые необходимо защитить с помощью троса, а его кончик вдените в замок.
- Если устройство находится в свободном положении или зафиксировано на определенном объекте, то лучше всего будет, если Вы также обвяжете трос вокруг данного объекта.
- Выньте заглушку из отверстия замка на лицевой панели устройства - возможно, сначала Вам придется освободить красный зажим троса. Засуньте металлический конец троса в это отверстие, пока устройство новое, возможно, вам придется приложить значительные усилия и поверните ключ - кабель заблокирован, устройство готово к работе. Трос всегда может быть обвязан вокруг устройства и закреплен с помощью зажима. Дополнительный трос может быть обернут вокруг крепкого неподвижного объекта. Для теста сирены закройте замок ключом, не вдевая трос в отверстие - сирена заработает на несколько секунд. Если этого не произойдет - замените батареи.

Замена частей устройства

Ключи - в авторизованных центрах Вам могут предложить запасные ключи. По соображениям безопасности, ключи выдаются только лицам, предоставившим кассовый чек на устройство.

Тросы - заменяются по факту их повреждения.

Разрешение возможных проблем

Сирена не работает или слышен только щелкающий звук.

Проверьте уровень заряда батарей и при необходимости замените их. Если батареи в порядке, выньте и поставьте их снова на место.

При поворачивании ключа и при закрепленном тросе срабатывает сирена.

Удостоверьтесь, что трос достаточно вошел в устройство. Когда устройство новое, при манипуляциях с тросом необходимо приложить значительные усилия. При закрытии замка советуем Вам удерживать трос во избежание его случайного выхода из отверстия.

Устройство было разработано в качестве защиты от кражи имущества. Производитель не несет ответственности за причинение вреда имуществу или здоровью владельца устройства.

JJ-Group, www.jj-connect.ru

Оптовые продажи, тел.: +7 495 780-32-75